


Mauerscheiben & Winkelelemente

Verlegehinweise



Gerade Mauerscheibe

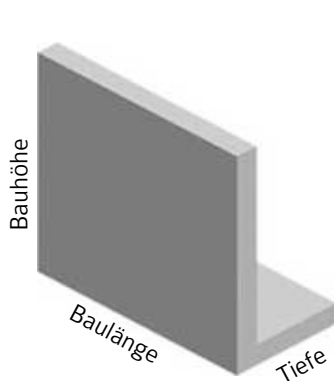

Aussenecke 90° oder 135°



Innenecke 90° oder 135°

Bauhöhe in cm H	Baulänge in cm	Bautiefe in cm	Gewicht Kg/Stk
50	100	30	180
50	50	30	90
60	100	35	220
60	50	35	110
80	100	50	300
80	50	50	150
100	100	60	370
100	50	60	185
120	100	60	420
120	50	60	210
130	100	70	470
130	50	70	235
140	100	75	506
140	50	75	253
150	100	80	580
150	50	80	290
160	100	90	620
160	50	90	310
180	100	95	680
180	50	95	340

Innen- u. Aussenecken und Bauhöhen ab 180 cm auf Anfrage
 Höhere Lastfälle, Verstärkte Ausführungen, Passteile auf Anfrage

Wandstärke 10 cm - Normaler Lastfall
 in Sichtbeton, grau -schalrein, glatt oder gestrahlt